

## OPRAWA DO STREF ZAGROŻONYCH AKTAMI WANDALIZMU TYPU COMAND



### CHARAKTERYSTYKA:


Oprawa przeznaczona do stosowania w miejscach narażonych na akty wandalizmu ; cele, areszty, posterunki i komendy policji, pomieszczenia dla zatrzymanych w prokuraturach i sądach, szpitale psychiatryczne itp.

- Solidna konstrukcja składająca się z metalowego korpusu zamkniętego metalowymi nasadkami. Jedna stała, druga zdejmowana w celu zapewnienia dostępu do wyjmowanej płyty montażowej – wymiany świetlówek
- Spawana obudowa wykonana ze stali - odporna na uderzenia malowana na biało lub w innych kolorach RAL
- Klosz – pryzmatyczny lub opal z poliwęglanu UV
- Śruby ze stali nierdzewnej na zamówienie – śruby specjalne\*
- Wpusty kablowe na tylnej ścianie
- Montaż nasufitowy
- Opcje:
  - wersja „nocna”
  - wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu,
  - wersja LED – rury lub moduły
  - wersja LONGLIFE – świetłówki specjalne 50.000h
- Warianty źródeł światła : T5, T8, - lub rury LED (3000K, 4000K, 5000K)

\* Śruby specjalne – na zamówienie

**Standardowa wersja jako wyposażenie cel: COM\* 239/7HF/T5/NL – 2 x 39WT5 – światłodienne + 1 x 7W T5 – światło nocne**

### WYMIARY:

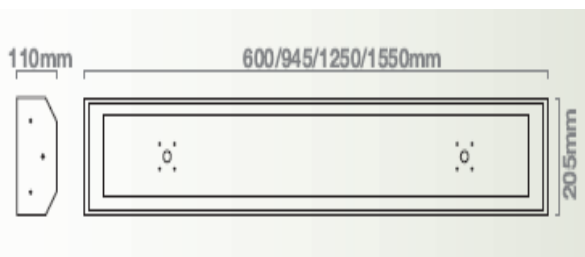

**WERSJE WYKONANIA:**

<b>ART.</b>	<b>OPIS</b>	<b>DŁUGOŚĆ (mm)</b>	<b>WAGA(kg)</b>
COM114	1x14W/HF/T5	600	6
COM128	1X28W/HF/T5	1250	8
COM154	1x54W/HF/T5	1250	8
COM135	1X35W/HF/T5	1550	10
COM149	1X49W/HF/T5	1550	10
COM214	2x14W/HF/T5	600	6
COM228	2X28W/HF/T5	1250	8
COM254	2x54W/HF/T5	1250	8
COM235	2X35W/HF/T5	1550	10
COM249	2X49W/HF/T5	1550	10
COM118	1x18W/HF/T8	600	6
COM136	1X36W/HF/T8	1250	8
COM158	1x58W/HF/T8	1500	10
COM214	2x14W/HF/T8	600	6
COM236	2X36W/HF/T8	1250	10
COM258	2X58W/HF/T8	1550	10

**OZNACZENIA DODATKOWE:**

- / P** – KLOSZ PRYZMATYCZNY
- / O** – KLOSZ MATOWY –OPAL
- / DIM** - REGULOWANY
- / EM3** - MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO 3h
- / NL** - NOCNA LAMPA
- / SENS** - MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
- / LIFE** - LONG LIFE – SPECJALNA WERSJA ŚWIETŁÓWEK O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI