


## OPRAWA DO STREF ZAGROŻONYCH AKTAMI WANDALIZMU TYPU : STREET - SET



wersja nastropowa



wersja do zabudowy

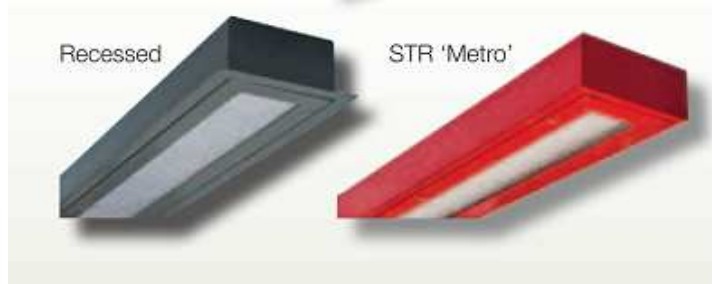

wersja STREET METRO

### CHARAKTERYSTYKA:

Oprawa przeznaczona do stosowania w miejscach narażonych na akty wandalizmu ; więzienia, areszty, posterunki i komendy policji, pomieszczenia dla zatrzymanych w prokuraturach i sądach, szpitale psychiatryczne, przystanki komunikacji miejskiej - METRO itp.

- Stopień ochrony: IP65
- Stopień ochrony przed udarami : IK10++
- Solidna konstrukcja składająca się z metalowego korpusu ze spawanej blachy stalowej .
- Obudowa - odporna na uderzenia malowana na biało – standard lub w innych kolorach RAL
- Klosz w metalowej ramce, przezroczysty – rytowany( mrożony) lub opal z poliwęglanu UV
- Śruby ze stali nierdzewnej TORX – standard, inne śruby specjalne z kluczem opcja\*
- Wpusty kablowe na tylnej niedostępnej ścianie
- Montaż nastropowy lub do zabudowy
- Opcje:
  - wersja „ nocna”
  - wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu,
  - wersja LED – rury lub moduły
  - wersja LONGLIFE – świetlówki specjalne 50.000h
- Warianty źródeł światła : T5, T8, - lub rury LED (3000K, 4000K, 5000K)


\* Śruby specjalne – na zamówienie



**STR236/RM/HF/O/-** wersja do zabudowy, 2x36W/T8/ opal , w zakładzie karnym


## WYMIARY:

### wersja nastropowa

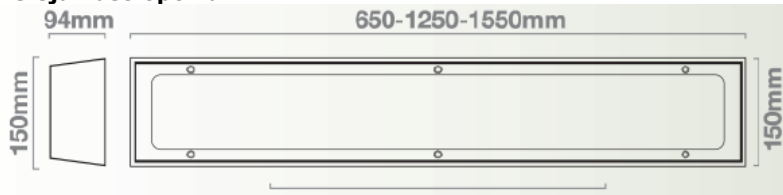

Mocowanie wg specyfikacji klienta

### wersja do zabudowy

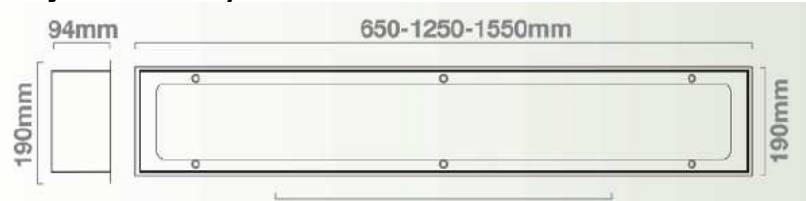

Mocowanie wg specyfikacji klienta

Wymiary otworów wersji do zabudowy: 550/1250/1550 x 160mm

## WERSJE WYKONANIA:

ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ (mm)	WAGA(kg)
STR114	1x14W/HF/T5	660	4,0
STR124	1x24W/HF/T5	660	4,0
STR128	1X28W/HF/T5	1260	6,0
STR154	1x54W/HF/T5	1260	6,0
STR135	1X35W/HF/T5	1560	7,0
STR149	1X49W/HF/T5	1560	7,0
STR214	2x14W/HF/T5	660	4,5
STR224	2x24W/HF/T5	660	4,5
STR228	2X28W/HF/T5	1260	6,5
STR254	2x54W/HF/T5	1260	6,5
STR235	2X35W/HF/T5	1560	7,5
STR249	2X49W/HF/T5	1560	7,5
STR118	1x18W/HF/T8	660	4,0
STR136	1X36W/HF/T8	1260	6,0
STR158	1x58W/HF/T8	1560	7,0
STR214	2x14W/HF/T8	660	4,5
STR236	2X36W/HF/T8	1260	6,5
STR258	2X58W/HF/T8	1560	7,5

## OZNACZENIA DODATKOWE:

/ P	- KLOSZ PRZEZROCZYSTY – RYTOWANY ( MROŻONY)
/ O	- KLOSZ MATOWY –OPAL
/ METRO	- WERSJA SPECJALNA DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
/ RM	- WERSJA DO ZABUDOWY
/ DIM	- STATECZNIK REGULOWANY
/ EM3	- MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO 3h
/ NL	- NOCNE OŚWIETLENIE - LAMPA - 9W
/ SENS	- MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
/ LIFE	- LONG LIFE – SPECJALNA WERSJA ŚWIETŁÓWEK
/ PAINT	- SPECJALNE MALOWANIE ANTYGRAFFITI

